取扱説明書

DAYTONA CORP.

S73155①/④

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
グラブバーキャリア	KLX125　2010～ D-TRACKER125　2010～	73155

この度はデイトナ「グラブバーキャリア」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。

■ご使用前に必ずご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。
取扱説明書内の指示や注意事項を守らずに使用した事による事故や損害については、当社は一切の責任を負いません。

⚠警告　要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意　要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

禁止

・ この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。
・ この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。

実施

・ 作業は、車両を安定して支えられるスタンド等を用意して安全を確保したうえで行ってください。
・ 商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。

その他

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

⚠注意

実施

・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。

・ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。

・ステー取り出し部分について、サイドカバーに一部切削加工が必要になります。

・このキャリアの最大積載重量は8㎏です。それ以上の重量をこのキャリアに搭載しないでください。

・取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ってください。

・部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。

法令違反

・一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。

その他

・この商品あるいはこの商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

・この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中に紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

□　本商品の特徴　□

- グラブバーとしてのデザインを含めた、シンプルなリヤキャリア。
- 最大積載重量8㎏。

□　商品内容　□
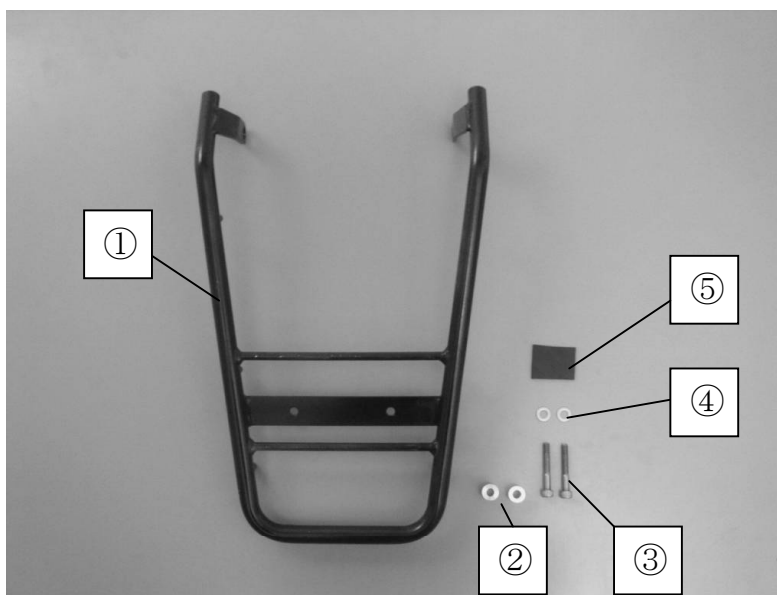
NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	グラブバーキャリア		1	④	平ワッシャ	M6	2
②	カラー	φ7xφ14xL15	2	⑤	ゴム板	25x25xt1.5	1
③	六角穴付ボルト	M6x40	2				

□　取り付け方法　□

1. グラブバーキャリアの取り付け

1-1.　純正サイドカバーと、シート取り付けボルトを取り外します。
※シートは取り外しません。

1-2.　テールバッグを取り外します。

1-3.　②カラーを、テールバッグがついていた場所に配置します。

1-4.　①グラブバーキャリアに、⑤ゴム板を写真の位置に貼りつけます。
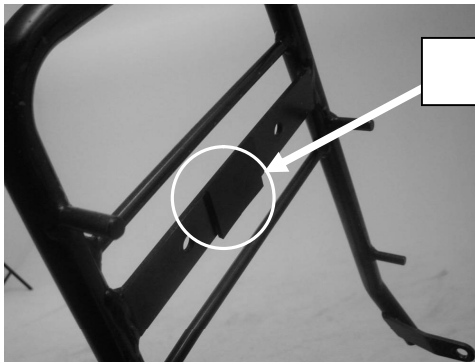
このゴム板は、テールバッグを取り外したことにより特定のエンジン回転数でテールカウルがビビリ音を発する事に対する物です。

1-5.　①グラブバーキャリアを車体に合わせ、前側は手順 1-1 で取り外したシート取り付けボルトを使用し、後部は③六角穴付ボルト、④平ワッシャを使用して車体に固定します。
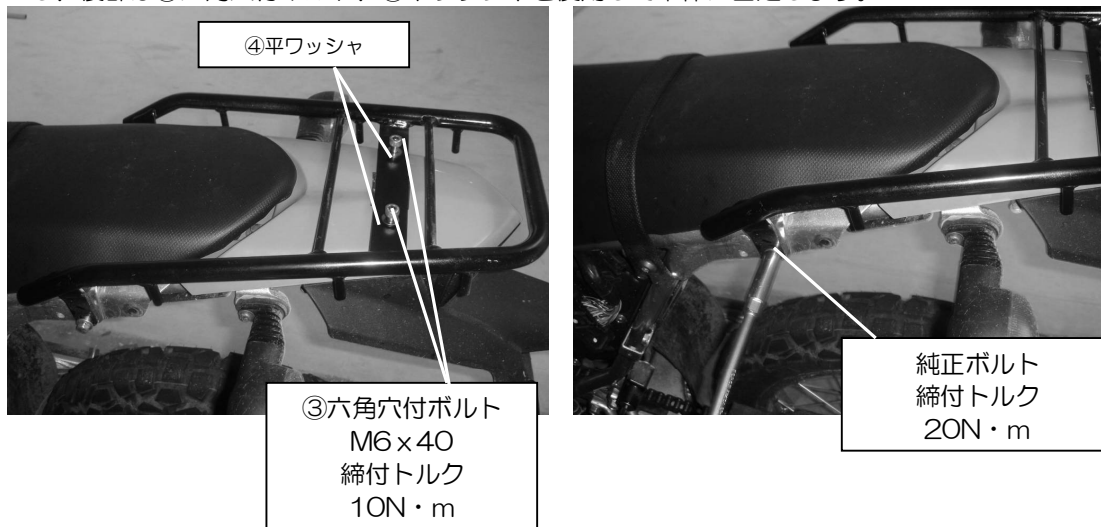
1-6.　サイドカバーに、キャリアのステー取り出し分の加工をします。
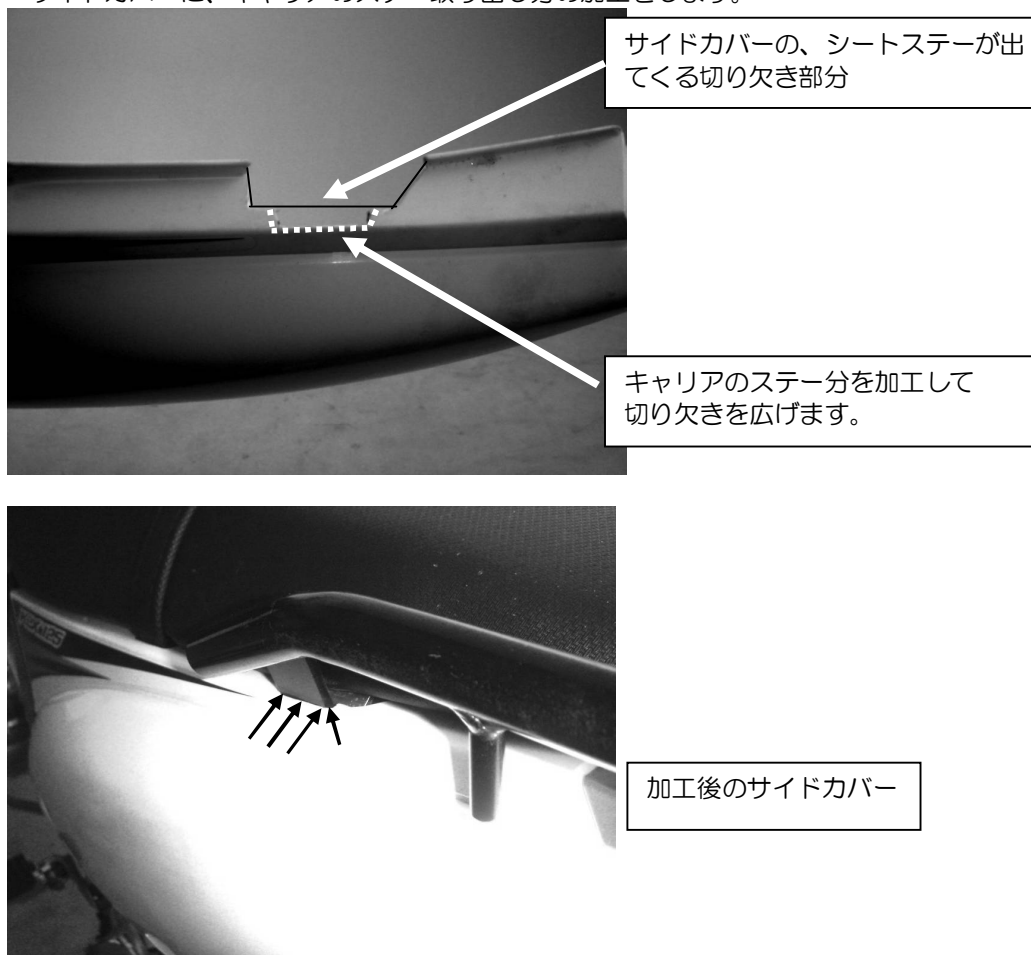
1-7.　加工したサイドカバーを取り付けて、作業は完了です。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp　　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

2010/06/22